ASKO

BUILT TO LAST LONGER

PROFESJONELLE MODELLER
2008-2009

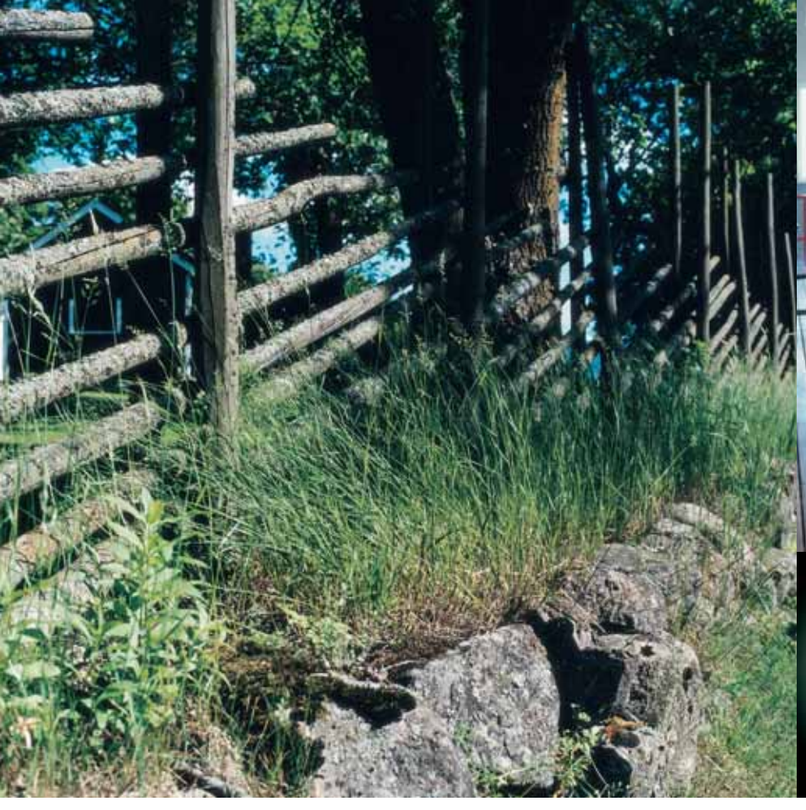



Kvalitet kommer av hardt arbeid.

I snart 100 år har vi i ASKO levert harde hvitevarer til norske familier og bedrifter. Gjennom alle disse årene har vi jobbet ufortrødent med produktene og videreutviklet dem slik at vi til enhver tid kan leve opp til, eller aller helst overgå, forventningene og kravene våre kunder stiller til oss.

I dag har ASKO-gruppen rundt 1000 medarbeidere på fabrikker i Sverige og Finland. Alle medarbeiderne er bevisste på at det finnes kunder i Norge og i andre land rundt om i verden som stiller høye krav til form, funksjonalitet og miljøvennlighet.

Miljøengasjementet har ifølge tradisjonen alltid vært en viktig faktor. I 1999 hadde vi nådd så langt med miljøarbeidet vårt at vi ble miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette betyr svært mye for oss – men i enda større grad betyr det mye for deg og for miljøet. For eksempel er alle komponenter som veier mer enn 50 gram, egnet for gjenbruk. Vi garanterer høy kvalitet – vi har vært ISO 9001-sertifisert siden 1996.

Den største forskjellen mellom husholdningsprodukter og profesjonelt utstyr er holdbarheten og tiden en vask, tørking eller oppvask tar. ASKOs profesjonelle serie er robuste maskiner som typisk har større varmeeffekt, kraftigere motor og ellers er tilpasset kravene fra offentlige myndigheter med hensyn til for eksempel hygiene. De oppfyller alle profesjonelle brukeres krav om brukervennlighet, holdbarhet, en sunn driftsøkonomi og miljøvennlighet.

ASKOs profesjonelle serie omfatter vaskemaskiner, tørketromler, tørkeskap, klesruller og oppvaskmaskiner. Sortimentet oppfyller behovene for vask, tørking og oppvask på bruksområder der tradisjonelle husholdningsmaskiner ikke er sterke nok, eller ikke oppfyller de gjeldende hygienebestemmelsene – og der svære industrimaskiner er litt vel i overkant.

ASKOs profesjonelle maskiner brukes i dag innenfor en rekke kundekategorier:

Barn og unge
Barnehager, førskoler, skoler og lignende

Eldreomsorg
Pleiehjem, eldresentre, behandlingsinstitusjoner og lignende

Sport og fritid
Idrettslag, sportsklubber, treningssentre og lignende

Personlig pleie
Frisører, hudpleiesalonger, massører, fysioterapeuter, kiropraktorer og lignende

Bedrifter
Mindre kantiner og kafeteriaer

Boliger
Bofellesskap, utleiekomplekser, internater og lignende

Vi er fått utmerkelser og hedersbevisninger for miljøarbeidet, for design, innovasjon, laveste energiforbruk – og beste produktutvikling. Men fremfor alt har tusener av fornøyde kunder rundt om i verden merket seg ASKOs produkter. Men vi slår oss ikke til ro med det. Med et brennende engasjement fortsetter vi å utvikle våre produkter med fullkommen perfeksjon som vårt overordnede mål.

WRAS APPROVED PRODUCT

DNV SS-EN ISO 9001

DNV SS-EN ISO 14001

ASKO TESTED
All machines are tested for quality, function and safety before delivery

Mye igjen for pengene. I alle detaljer.

Slik vi ser det, skal en vaskemaskin holde i en hel evighet. Og det er det våre designere sikter mot når de på omhyggelig vis går gjennom hver minste lille detalj. Resultatet er forbløffende. Vi bruker færre komponenter enn våre konkurrenter, og maskinene våre vasker til og med renere, bruker mindre vann og strøm og holder lenger. Det eneste vi har mer av, er rustfrie detaljer, og de har som kjent lengre levetid.

Vi har dessuten de eneste vaskemaskinene i verden som står på fire solide bein. For å redusere vibrasjoner har vi innført et robust bakgavelskryss i metall, som er solid hengt opp med et aluminiumsgavel. Dette skaper balanse når maskinen kjører med full styrke. Du vil aldri oppleve en jevnere og mer lydløs maskin. Denne konstruksjonen forlenger også maskinens levetid.

QUATTRO™

Quattro™ er ASKOs egen ekstremt holdbare støttekonstruksjon. Vaskekaret hviler på fire støtdempende bein, som er fast forankret i en bunnplate av stål. Hele konstruksjonen er innkapslet i et metallkabinett slik at vibrasjonene forblir i maskinen og sentrifugering kan gjennomføres vibrasjonsfritt.

En galvanisert bunnplate,

fire kraftige fjærbelastede ben,

en rustfri vasketrommel, to balansevekter i støpejern

uten gummibelg; døren festet direkte på trommelen

i en stilig ytterkledning av stål.

Vaskemaskiner – egenskaper

ENERGY

A i energi. Våre profesjonelle vaskemaskiner har A i strømforbruk. Det betyr at dette er blant de mest energieffektive vaskemaskinene som finnes på markedet.

SENSISAVE™

SensiSave™. Den unike forbrukssensoren sparer vann, energi og tid! Ved å måle tøymengden som maskinen fylles med, regulerer sensoren vaskesekvensen, slik at det oppnås optimale resultater med minimalt forbruk av vann, energi og tid. Når man vasker en mengde på 2 kg tøy i steden for en full 6 kg vask, sparer forbrukssensoren 20 liter vann og 35 minutter!

WASH RESULT

Gullren klesvask. En vaskemaskins fremste oppgave er å få klærne rene og friske. Da er det helt naturlig at alle ASKOs vaskemaskiner er i klasse A hva angår vaskeresultat.

FLUID CATEGORY

WRAS-godkjent: AB-type luftspalte, væskekategori 5. Våre vaskemaskiner er testet av WRAS *(Water Regulations Advisory Scheme)* i henhold til reglene om vanntilførsel *(Water fittings)* fra 1999 i England og Wales samt de tilsvarende tekniske bestemmelser i Skottland. Den er godkjent for høyeste kategori, nemlig væskekategori 5.

Dette innebærer at maskinen er godkjent for bruk i miljøer der det skal vaskes ting som skal brukes innen matservering, myntvaskerier og profesjonelle vaskerier. Den er dessuten godkjent for bruk på pleiehjem og institusjoner, der det utføres helse- og omsorgstjenester for beboere og besøkende, samt laboratorier, likhus og steder der tøyvask eller utstyr kan bli forurenset av giftige stoffer, kjemikalier, dyreekskrementer eller mindre vanlige kroppsvæsker. Eksempel på slike steder er slakterier, næringsmiddel- og veterinærvirksomheter.

PRO-XPRESS VERSION

Pro-Xpress-versjon. Spar tid med den profesjonelle Xpress-versjonen uten å gå på akkord med sluttresultatet. Dette er mulig takket være et varmelegeme med høy utgangseffekt (3,0 kW) som varmer opp vannet raskere, samt en avløpsventil eller avløpspumpe som tømmer vannet ut raskere. I tillegg kan maskinen kobles til både varmt og kaldt vann, noe som gir enda hurtigere programmer.

SPINNING

Sentrifugering med 1400 o/min. ASKOs vaskemaskiner trekker store mengder vann ut av klesvasken takket være den store trommeldiameteren, effektiv perforering av trommelen og en sentrifugeringshastighet på hele 1400 o/min. G-faktoren ligger så høyt som 450. Dette betyr at tøyet tørkes raskere, og en evt. tørketrommel bruker mindre tid og strøm.

SPIN SPEED

DRUM

6 kg kapasitet. Den store døråpningen på 31 cm og den lett tilgjengelige vaskestrommelen gjør livet litt enklere når man skal få inn et teppe i maskinen eller fiske ut den siste sokken. Trommelen på 50 liter har en maksimumskapasitet på 6 kg.

CAPACITY

INDUCTION MOTOR

Induksjonsmotor uten kullbørster. ASKOs nye WMC75PS og WMC75MPS er utstyrt med en robust induksjonsmotor uten kullbørster, elektronisk styrt med stor presisjon. Det gir en mer effektiv balansekontroll og en støyredusert vaske- og sentrifugeringsprosess. Den muliggjør en sentrifugeringshastighet på opptil 1400 o/min, slik at tøyet får en lavere restfuktighet og dermed tørker raskere – slik at man sparer både tid og energi.

Uttakbare trommelskovler. Vaskeskovlene i vasketrommelen kan enkelt tas ut, hvilket forhindrer reparasjonskostnader. Et overraskende vanlig problem er BH-spiler som setter seg fast i trommelen. Med andre maskiner må man ringe etter en reparatør i slike situasjoner, men med ASKO kan brukeren eller vaktmesteren ordne problemet selv.

EASY CONTROL™

EasyControl™ er ASKOs intelligente og brukervennlige betjeningspanel. Panelet gjør det enkelt for brukeren å utnytte alle de mulighetene en kompleks elektronisk maskin kan tilby. Ett enkelt tastetrykk, og du er i gang! 8 faste programmer oppfyller alle tenkelige vaskebehov, fra den mest tilsølte storvask til det mildeste program for skånsom vask. Velg program, og trykk på start. I displayet vises de valgte innstillingene med et lettfattelig språk: program, temperatur, sentrifugeringshastighet og resterende tid.

SUPER QUICK WASH

20 minutters vaskeprogrammer! For å kunne oppfylle de mange ulike behovene har vaskemaskinen fire forskjellige programversjoner. Du kan velge versjon via det trykte kretskortet. Hver versjon har åtte forhåndsinnstilte programmer med Super Quick-programmer fra 20-25 minutter og oppover.

HAND WASH

WOOL WASH

Hånd- og ullvask. Du trenger aldri å vaske tøy for hånd mer. ASKOs vaskemaskiner har både hånd- vask- og ullvaskprogrammer, som til og med er mer skånsomme enn du noen gang vil være. Dette er blitt bekreftet i en rekke tester.

Vaskemaskiner – egenskaper

SmartSeal™

SmartSeal™. Normalt er gummibelgene det første som slites på vanlige vaskemaskiner, noe som kan føre til oversvømmelser og ekstra reparasjonskostnader. På en vaskemaskin fra ASKO finnes det ingen problematiske gummibelger. SmartSeal™-konstruksjonen innebærer at døren lukkes tett direkte mot trommelen, noe som også gir enkel adkomst. Når en vanlig gummibelg blir gammel, blir kontaktflaten tilsmusset og lite tiltalende. Med SmartSeal™ forblir vaskemaskinens åpning ren og pen i år etter år.

Opening

307 mm døråpning er blant de største som finnes, men i kombinasjon med markedets korteste avstand inn i trommelen (se SmartSeal) gjør dette ASKO vaskemaskinene til de enkeleste maskinene å laste inn og ut av. Dermed er det ingen sak å legge i et stort teppe eller ta ut den inneste sokken.

Balance Control

Balansekontroll. ASKOs balansekontroll kontrollerer at tøyet er jevnt fordelt i trommelen. Jevn fordeling bidrar ikke bare til å redusere støyen under sentrifugering. Det reduserer også den mekaniske belastningen på maskinen, noe som igjen bidrar til å forlenge levetiden. Balansekontrollen måler og beregner balansen i vasken, og bestemmer hvorvidt maskinen skal starte sentrifugering eller omfordele tøyet. Hvis balansen ikke er riktig, forsøker maskinen å omfordele tøyet opptil 10 ganger på den valgte sentrifugeringshastigheten. Hvis maskinen fremdeles ikke vil sentrifugere, forsøker den opptil fem ganger på lavere sentrifugeringshastighet. Hvis ubalansen er ekstra stor, vil ikke maskinen sentrifugere i det hele tatt. Dette for at maskinen ikke skal bli overbelastet.

AquaBlock™ System

Aqua Block™-systemet er ASKOs lekkasjesikringssystem. Det er enestående både med hensyn til innhold og omfang:

1) SmartSeal™ i stedet for gummibelger.

2) Vannoverfyllingssikring. Hvis vannstanden stiger over det normale nivået, stenger overløpskontakten for innløpsventilen og starter avløpspumpen automatisk.

3) Tilstoppingsfri avløpspumpe. Flere andre fabrikanter benytter et filter i avløpspumpen som må renses jevnlig. ASKOs avløpspumper har i stedet en oppsamlingsbeholder som man har enkel tilgang til. Avløpspumpen kan dessuten hindre tilstopping ved å vende gjennomløpsretningen.

4) PEX-innløpsslange. Alle ASKOs vaskemaskiner tilkobles vannforsyningen ved hjelp av PEX-slanger, en eksepsjonelt sterk kunststoffslange som er fullstendig bruddsikker.

Slangen er så holdbar at forsikringsselskapene rangerer PEX-slangenes sikkerhet på linje med kobberrør.

5) Begrenset vanninntakstid. Vannstanden styres av en grense for hvor lenge maskinen skal ta inn vann.

6) Vanntett bunnplate. Vaskemaskinens bunnplate har en vanntett konstruksjon slik at den kan motvirke lekkasje.

KidSafe™

KidSafe™. Startknappen kan enkelt programmeres med en tidsforsinkelse. For å kunne garantere sikkerheten til selv de yngste og mest nysgjerrige kan døren åpnes innenfra. Tørketrommelen må startes på nytt manuelt etter åpning av døren.

Dual Connection

Omkoblingsbar 230/400 V. ASKOs profesjonelle vaskemaskiner kan tilkobles både 230 V og 400 V. Ved tilkobling til 400 V i stedet for 230 V økes effekten. Dermed reduseres vasketiden for et normalt program med om lag 20 % uten at energiforbruket øker. Dette gjør ASKOs vaskemaskiner til de raskeste og mest effektive på markedet.

Prepared For Coin Operation

Klargjort for betalingsautomat. Våre vaskemaskiner er klargjort for tilkobling til betalingsautomater. Man kan koble til forskjellige eksterne enheter som myntinnkast, chipkortleser o.l. ASKO leverer ikke slikt utstyr, men kan enkelt tilkobles de fleste slike produkter på markedet.

CastIron RearGable

Forsterket bakgavel. Vi er de eneste produsentene på markedet som leverer en robust bakgavel i støpejern som ytterligere forsterker den vanlige aluminiumsgavelen, på våre maskiner. Denne konstruksjonen hindrer vibrasjoner og skaper balanse, noe som forlenger levetiden på maskinen.

TouchProof™

TouchProof™
Takket være TouchProof™, ASKOs nye unike belegg, trenger du ikke lenger å bekymre deg for fettmerker overalt på din rustfrie vaskemaskin. Det ultratynne, gjennomsiktige belegget gjør overflaten motstandsdyktig ikke bare mot fettete fingre, men også mot en rekke andre flekker som ofte kan forekomme. Overflaten er enkel å rengjøre, den beskytter mot riper samtidig som den holder vaskemaskinene blanke år ut og år inn.

1) Energiklassifiseringen er basert på en standardtest for husholdningsmaskiner

WMC75PS

Profesjonell vaskemaskin
Farge: Stålfront med metallgrått panel
Leveres KUN med avløpspumpe

EU-Klassifisering[1]:
- Vaskeresultat A
- Energiklasse A
- Sentrifugeringsevne B

Kapasitet:
- 50 liters trommel
- 6 kg tøy
- Sentrifugeringshastighet: 1400 o/min
- G-faktor: 450

8 faste vaskeprogrammer:

- P1: Intensiv vask	temp. 90°	80 min.
- P2: Normal vask	temp. 60°	110 min.
- P3: Lettvask	temp. 60°	54 min.
- P4: Normal vask	temp. 40°	40 min.
- P5: Syntetisk vask	lav temp. 40°	25 min.
- P6: Ekspress vask	lav temp. 40°	20 min.
- P7: Ull/hånd vask	lav temp. 30°	25 min.
- P8: Sentrifugering		ca. 4 min.

Konstruksjon:
- Avløpspumpe
- Quattro™ konstruksjon: Trommel står på 4 solide støtdempere
- Smartseal™ - stor lukeåpning uten gummibelg
- Stor døråpning - 31 cm
- Inner-/yttertrommel i rustfritt stål
- Balansevekt i støpejern
- Pex inntaksslange
- Forsterket bakgavel i støpejern
- Induksjonsmotor - uten kullbørster. Gir lavere lydnivå og mindre vedlikehold
- ISO 9001 sertifisert produksjon

Teknologi:
- Fuzzy-logic mengdekontroller som reduserer programmets forbruk av vann, tid og strøm og samtidig optimaliserer vaskeresultatet.
- Temperatursensor
- Balansekontroll

Komfort:
- Resttid som vises i displayet
- Induksjonsmotor - Gir mer skånsom vask og sentrifugering.
- 1400 o/min gir lavere restfuktighet, noe som gir kortere tørketid.
- Norsk tekst i display
- Språk kan også endres til: dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, finsk og portugisisk
- Innspeksjonsluke i vasketrommel for enkel fjerning av f.eks BH spiler.
- TouchProof™ forhindrer fingermerker
- Klargjort for tilkobling til betalingsautomat
- Omkoblingsbar: 400V 3-fase 10A/230V
- 1-fase 10/16A

Sikkerhet:
- 6-punkts lekkasjesikringsprogram
- KidSafe™

Dimensjoner:
- Vekt: 73 kg
- Mål (HxBxD) cm: 85-88x59,5x59,5

ENERGY | WASH RESULT | SPINNING | SPIN SPEED | CAPACITY | EASY CONTROL™ | QUATTRO™ | SMARTSEAL™ | DUAL CONNECTION | PREPARED FOR COIN OPERATION

1) Energiklassifiseringen er basert på en standardtest for husholdningsmaskiner

WMC55VS

Profesjonell vaske-/moppemaskin
Farge: Stålfront med metallgrått panel
Leveres KUN med avløpsventil

EU-Klassifisering[1]:
- Vaskeresultat A
- Energiklasse A
- Sentrifugeringsevne B

Kapasitet:
- 50 liters trommel
- 6 kg tøy
- Sentrifugeringshastighet: 1200 o/min
- G-faktor: 362

8 faste vaskeprogrammer:

- P1: Intensiv vask	temp. 90°	80 min.
- P2: Normal vask	temp. 60°	110 min.
- P3: Lettvask	temp. 60°	54 min.
- P4: Normal vask	temp. 40°	40 min.
- P5: Syntetisk vask	lav temp. 40°	25 min.
- P6: Ekspress vask	lav temp. 40°	20 min.
- P7: Ull/hånd vask	lav temp. 30°	25 min.
- P8: Sentrifugering		ca. 4 min.

Vaskeprogramversjon kan endres i display:
- EU versjon (program som vist over)
- Moppeversjon
- Medisinsk versjon

Konstruksjon:
- Avløpspumpe
- Quattro™ konstruksjon: Trommel står på 4 solide støtdempere
- Smartseal™ - stor lukeåpning uten gummibelg
- Stor døråpning - 31 cm
- Inner-/yttertrommel i rustfritt stål
- Balansevekt i støpejern
- Pex inntaksslange
- ISO 9001 sertifisert produksjon

Teknologi:
- Fuzzy-logic mengdekontroller som reduserer programmets forbruk av vann, tid og strøm og samtidig optimaliserer vaskeresultatet.
- Temperatursensor
- Balansekontroll

Komfort:
- Komfort:
- Resttid som vises i displayet
- 3 programversjoner
- Norsk tekst i display
- Språk kan også endres til: dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, finsk og portugisisk
- Innspeksjonsluke i vasketrommel for enkel fjerning av f.eks BH spiler.
- TouchProof™ forhindrer fingermerker
- Klargjort for tilkobling til betalingsautomat
- Omkoblingsbar: 400V 3-fase 10A/230V
- 1-fase 10/16A

Sikkerhet:
- 6-punkts lekkasjesikringsprogram
- KidSafe™

Dimensjoner:
- Vekt: 73 kg
- Mål (HxBxD) cm: 85-88x59,5x59,5

ENERGY | WASH RESULT | SPINNING | SPIN SPEED | CAPACITY | EASY CONTROL™ | QUATTRO™ | INDUCTION MOTOR | PREPARED FOR COIN OPERATION

1) Energiklassifiseringen er basert på en standardtest for husholdningsmaskiner

WMC75MPS

Profesjonell vaskemaskin
Farge: Stålfront med metallgrått panel
MARINE VERSJON - 60 Hz med avløpspumpe

EU-Klassifisering[1]:
- Vaskeresultat A
- Energiklasse A
- Sentrifugeringsevne B

Kapasitet:
- 50 liters trommel
- 6 kg tøy
- Sentrifugeringshastighet: 1400 o/min
- G-faktor: 450

8 faste vaskeprogrammer:

- P1: Intensiv vask	temp. 90°	80 min.
- P2: Normal vask	temp. 60°	110 min.
- P3: Lettvask	temp. 60°	54 min.
- P4: Normal vask	temp. 40°	40 min.
- P5: Syntetisk vask	lav temp. 40°	25 min.
- P6: Ekspress vask	lav temp. 40°	20 min.
- P7: Ull/hånd vask	lav temp. 30°	25 min.
- P8: Sentrifugering		ca. 4 min..

Konstruksjon:
- Avløpspumpe
- Quattro™ konstruksjon: Trommel står på 4 solide støtdempere
- Smartseal™ - stor lukeåpning uten gummibelg
- Stor døråpning - 31 cm
- Inner-/yttertrommel i rustfritt stål
- Balansevekt i støpejern
- Pex inntaksslange
- Forsterket bakgavel i støpejern
- Induksjonsmotor - uten kullbørster. Gir lavere lydnivå og mindre vedlikehold
- ISO 9001 sertifisert produksjon

Teknologi:
- Fuzzy-logic mengdekontroller som reduserer programmets forbruk av vann, tid og strøm og samtidig optimaliserer vaskeresultatet.
- Temperatursensor
- Balansekontroll

Komfort:
- Resttid som vises i displayet
- Induksjonsmotor - Gir mer skånsom vask og sentrifugering.
- 1400 o/min gir lavere restfuktighet, noe som gir kortere tørketid.
- Norsk tekst i display
- Språk kan også endres til: dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, finsk og portugisisk
- Innspeksjonsluke i vasketrommel for enkel fjerning av f.eks BH spiler.
- TouchProof™ forhindrer fingermerker
- Klargjort for tilkobling til betalingsautomat
- 230V 1-fase 10/16A - 60 Hz

Sikkerhet:
- 6-punkts lekkasjesikringsprogram
- KidSafe™

Dimensjoner:
- Vekt: 73 kg
- Mål (HxBxD) cm: 85-88x59,5x59,5

Hva med tre maskiner i én?

Du kan velge programsyklus via displayet ved hjelp av et tastetrykk. Ingen kompliserte omkoblinger langt inni maskinen. Dette innebærer at du enkelt kan tilpasse maskinen til dine kunders behov, enten du trenger en EU- eller MOPPE-versjon eller versjonen for medisinske miljøer. Tre maskiner i én og lavere lagringskrav uten at det går utover service eller sortiment – det kaller vi god business!

EU-versjonen er basert på spesifikke krav i det europeiske markedet og tilbyr 8 programmer som oppfyller alle mulige vaskekrav – fra den skitneste storvask til den mest skånsomme håndvask. Temperaturen kan reprogrammeres.

EU-VERSJON, 8 PROGRAMMER: [1]

P1	Intensiv vask	90°C	c. 80 min
P2	Normal vask	60°C	c. 110 min*
P3	Lett vask	60°C	c. 54 min
P4	Normal vask	40°C	c. 40 min
P5	Syntetisk vask	40°C	c. 25 min
P6	Express vask	40°C	c. 20 min
P7	Ull/hånd vask	30°C	c. 25 min
P8	Sentrifugering		c. 4 min

*Dette programmet er klassifisert som A-A-B i henhold til vaskemaskinnorm EN 60456 (5 kg vaskemengde).

For å kunne møte de spesifikke kravene til vask av mopper og lignende, tilbyr MOPPE-versjonen programmer fra 11 til 80 minutter. Sentrifugeringssyklusen til slutt kan defineres ned på sekundnivå slik at man oppnår ønsket fuktighetsnivå på moppene. Temperaturen kan enkelt reprogrammeres.

MOPPE-VERSJON, 8 PROGRAMMER: [1]

P1	Intensiv vask	90°C	c. 80 min
P2	Intensiv vask	60°C	c. 54 min
P3	Normal vask	90°C	c. 68 min
P4	Normal vask	60°C	c. 54 min
P5	Normal vask	40°C	c. 40 min
P6	Syntetisk vask	40°C	c. 25 min
P7	Ull/hånd vask	30°C	c. 25 min
P8	Skylleprogram		c. 11 min

Variabel sentrifugeringstid: 0-30* sek. eller normal.
*Høyt vannivå i hovedvask pluss skylling.

Versjonen til bruk i medisinske miljøer er utviklet for å kunne overholde de strenge kravene til vaskemaskiner som skal brukes på sykehus eller andre steder der hygienekravene er høye. Temperaturen kan reprogrammeres.

MEDISINSKE-VERSJON, 8 PROGRAMMER: [1]

P1	Intensiv vask	90°C	c. 90 min
P2	Intensiv vask	80°C	c. 86 min
P3	Normal vask	60°C	c. 54 min
P4	Normal vask	40°C	c. 40 min
P5	Syntetisk vask	40°C	c. 25 min
P6	Ekspress vask	40°C	c. 20 min
P7	Ull/hånd vask	30°C	c. 25 min
P8	Skylleprogram		c. 11 min

1) Alle programtider er basert på varmt- og kaldtvannsinntak (60/15 °C).

En annerledes tørketrommel

En god tørketrommel skal ha kapasitet til mye tøy, og masse luft. Først da er det mulig å oppnå optimal effekt. Men dette behøver du ikke å tenke på, da våre designere har lagt disse faktorene til grunn under konstruksjonen av tørketromlene. Videre har tørketromlene et unikt Butterfly™tørkesystem som er særlig skånsomt for klærne, og som gjør at du slipper å stryke mange av plaggene. Rengjøringen har man også tenkt på, da både viften og den integrerte kondensatoren er svært rengjøringsvennlige. I tillegg er det rustfrie stålet utstyrt med vårt unike TouchProof™-belegg, slik at du ikke trenger å bekymre deg for fettflekker overalt. Det ultratynne, gjennomsiktige belegget gjør overflaten motstandsdyktig ikke bare mot fettete fingre, men også mot en rekke andre flekker som ofte kan forekomme. Overflaten er enkel å rengjøre, den beskytter mot riper samtidig som den holder tørketromlene blanke år ut og år inn. Resultatet er en tørketrommel som holder i mange, mange år – akkurat som klesvasken din. Se våre maskiner, og se hvordan de kan gjøre livet enklere for deg.

Tørketromler – egenskaper

Energiklasse C.
Forbruksresultatene er blant egenskapene som setter ASKO i en særklasse. Vårt sortiment av tørketromler i energiklasse C tilsier at det kun brukes 0,64-0,73 kWh energi pr. kg. Dette til sammenligning med en tørketrommel i klasse G, som bruker 1,0 kWh pr. kg.

ENERGY

6 kg tøy i en 111-liter trommel. Jo større trommel, desto mer luft, kortere tørketid og glattere tøy! Trommelen på 111 liter kan tørke 6 kilo tøy med perfekt resultat!

CAPACITY

DRUM

Sensidry™ er ASKOs patenterte system. Interaksjon mellom en luftfuktighetssensor og en temperatursensor gir et jevnere og mer pålitelig tørkeresultat enn ved bruk av en konvensjonell sensor (som måler elektrisk motstand). Luftfuktighet gir et mer realistisk mål på fuktigheten som er igjen i klærne. Motstandsmetoden tilføyer en standardtid på slutten av tørkesyklusen, der tøyet blir liggende å tørke. Denne standardtiden er fin ved vask av standard tøymengder, men ikke ved vask av små tøymengder: tøyet risikerer å bli for tørt, krympe og krølle. Sensidry™ eliminerer denne risikoen. Luftfuktighetssensoren måler resterende fuktighet helt ned til "tørt".

SENSIDRY™

Temperatursensor.
ASKO-tørketrommelen kan håndtere selv de mest ømtålige materialer. Når du velger en lav temperaturinnstilling, kan du være sikker på at sensoren holder temperaturen stabil (maks. avvik ±1 °C).

TEMPERATURE SENSOR

Butterfly™er ASKOs egen oppfinnelse og sparer både motoren og strykebrettet ditt. ASKOs tørketromler går uten stopp. Unike skovler inni tørketrommelen tørker tøyet i en åttetallsbevegelse for å forhindre at tøyet legger seg i en bylt. Ingen unødig belastning på motoren, ingen krølling.

BUTTERFLY DRYING™

EasyControl™ – 11 språk.
Det finnes 8 programknapper. Velg program, og trykk på start. Maskinen kjører, måler luftfuktigheten og temperaturen, og stanser når tøyet har oppnådd det tørrhetsnivået du har valgt. Displayet kan fortelle deg hvor du befinner deg i prosessen samt hvor mange minutter som gjenstår på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, finsk eller portugisisk.

EASY CONTROL™

Dobbelt lofilter. Lo hindrer luftsirkulasjonen inni tørketrommelen. Og luftsirkulasjon er helt avgjørende for effektiviteten, og derfor også for energiforbruket og holdbarheten. Det er årsaken til at ASKOs tørketromler er utstyrt med et dobbelt lofilter og en vifte som kan rengjøres. Det doble filteret er også gunstig for allergikere da det minimerer mengden støv i tøyet.

DOUBLE LINT FILTER

Robust konstruksjon.
Tørketromler til profesjonell bruk lever et hardt liv. For å kunne øke levetiden fremstiller vi våre tørketromler med materialer og komponenter av ypperste kvalitet. For eksempel bruker vi SKF-kulelagre til trommelopphenget samt stål der andre bruker plast.

BALL BEARINGS

Vifte som kan rengjøres.
Selv om det doble lofilteret samler opp mesteparten av loen, blir litt av den uunngåelig liggende igjen i viften. Hvis så skulle skje, vil du normalt måtte tilkalle en servicetekniker for å fjerne loen. Men ASKOs unike vifte er beregnet på rengjøring, noe du kan gjøre selv og dermed spare mange utgifter i løpet av maskinens levetid.

CLEANABLE FAN

En effektiv kondensator gir hurtigere programmer. Kapasiteten på kondensatoren styres ikke av størrelsen på den, men den totale flaten til disposisjon for kondensasjon. ASKOs kondensator har en stor flate slik at den blir mer effektiv. Maskinen tørker dermed raskere.

Rengjøringsvennlig integrert kondensator.
På ASKOs profesjonelle tørketromler sitter den integrerte kondensatoren i bunnen der det er enkelt å komme til. Det er bare å fjerne den nederste delen av frontpanelet og folde kondensatordekslet ned. Dermed kan kondensatoren trekkes ut og lamellene skylles med varmt vann til alt støv og smuss er borte.

Omkoblingsbar 230/400 V.
ASKO tørketromler er de eneste tørketromlene på markedet som kan tilkobles både 230 V og 400 V. Ved tilkobling til 400 V i stedet for 230 V økes effekten fra 2,2 kWh til 2,8 kWh. Da kan tørketiden reduseres i et normalprogram med ca. 30 % uten at energiforbruket øker. Dette plasserer ASKOs tørketromler blant de raskeste og mest effektive på markedet.

DUAL CONNECTION

Barnesikring: Kidlock™.
For å garantere sikkerheten for de minste og mest nysgjerrige, kan døren åpnes fra innsiden, og tørketrommelen må startes på nytt etter at døren har vært åpnet.

KIDSAFE™

1) Energiklassifiseringen er basert på en standardtest for husholdningsmaskiner
2) 5 kg bomull, sentrifugeringshastighet 1200 o/min
3) 2,5 kg finvask, sentrifugeringshastighet 800 o/min

TDC44CS

Sensorstyrt kondenstørketrommel
Farge: Stålfront med metallgrått panel

TDC33VS

Senorstyrt utluftningstørketrommel
Farge: Stålfront med metallgrått panel

EU-Klassifisering[1]:
- Energiklasse C

Kapasitet:
- 111 liter trommel
- 6 kg tøy

8 faste automatiske programmer:
Viser tid for utluft-/kondens versjon:

- P1: Ekstra tørt[2]	normal temp.	80/95 min.
- P2: Tørt[2]	normal temp.	70/85 min.
- P3: Nesten tørt[2]	normal temp.	65/70 min.
- P4: Strykетørt[2]	normal temp.	45/70 min.
- P5: Ekstra tørt[3]	lav temp.	40/65 min.
- P6: Tørt[3]	lav temp.	35/60 min.
- P7: Nesten tørt[3]	lav temp.	30/55 min.
- P8: Strykетørt[3]	lav temp.	25/45 min.

Teknologi:
- Sensidry™: Måler nøyaktig luftfuktighet
- Temperatursensor

Konstruksjon:
- Butterfly™ tørkesystem: Tørking uten stopp i åttetallsbevegelse
- Dobbelt lofilter - Vifte som kan rengjøres
- Trommel i rustfritt stål
- SKF kulelageroppheng

Komfort:
- Resttid som vises i display
- Norsk tekst i display
- Språk kan også endres til: dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, finsk og portugisisk
- Stor døråpning - forenkler inn-og utlastning av tøy
- TouchProof™ forhindrer fingermerker
- Klargjort for tilkobling til betalingsautomat
- Omkoblingsbar: 400V 3-fase 16A/230V
- 1-fase 10A

Sikkerhet:
- KidSafe™

Dimensjoner:
- Vekt TDC44: 47 kg
- Vekt TDC33: 39 kg
- Mål (HxBxD) cm: 85-88x59,5x59,5

ENERGY · DRUM · CAPACITY · SENSIDRY™ · BUTTERFLY DRYING™ · EASY CONTROL™ · DOUBLE LINT FILTER · BALL BEARINGS · DUAL CONNECTION · PREPARED FOR COIN OPERATION

Tørkeskapet – egenskaper

DRY QUICKLY

Hurtig tørking
Å hoppe i sølepytter, leke i gjørme eller rulle i snøen - er alle ting som unger elsker å gjøre. Så hvis klærene skal kunne være klare til neste økt ute er det viktig med en hurtig tørking av klærene. Det er her våre tørkeskap er geniale. På bare 2 timer skulle klærene være tørre og klare for nye utfordringer.

Tørker all slags vask:
Med et tørkeskap kan du tørke alle typer tekstiler som:
- Treningstøy og joggesko
- Yttertøy og arbeidstøy
- Overaller og støvler
- Regntøy
- De fineste skjorter og bluser
- og mye mer

= 16 M CLOTHESLINE

Tørk mye
Våre tørkeskap har tre rader som alle er utdragbare og foldbare. Totalt gir det tørkeskapet en hengekapasitet som tilsvarer en 16 meter lang klessnor. Dette skulle bety at det er unødvendig å henge opp klesvasken på stativ rundt om i huset.

Opphengsstenger
På innsiden av døren er det tre opphengsstenger som gir ekstra tørkeplass. Disse passer perfekt til sokker, luer m.m.

LEFT OR RIGHT-HUNG

Høyre- eller venstrehengt dør
Denne valgfriheten gjelder også for våre tørkeskap, så avhengig av hvor du plasserer tørkeskapet kan du selv tilpasse hvilken vei døren skal åpnes.

FLEXIBLE INTERIOR

Fleksibelt interiør
Den smarte designen gjør våre tørkeskap svært enkle å tilpasse og organisere for ulike typer klær. Dette sikrer at du alltid får maksimal tørkeeffekt.

Skånsom tørking
La skjortene tørke i hengende tilstand eller la ullgenseren tørke liggende på tørkeradene. Undersøk vaskeanvisningslappene på klærene dine, så vil du se at mange av disse krever en meget skånsom behandling. Silke, fløyel og satin, for eksempel, trenger en skånsom behandling. Og det er i slike tilfeller at et tørkeskap er kjekt å ha.

Energieffektivt
Med en effekt på 1500 W, sørger tørkeskapene våre for at klærene dine tørker fortest mulig med lavest mulig energiforbruk.

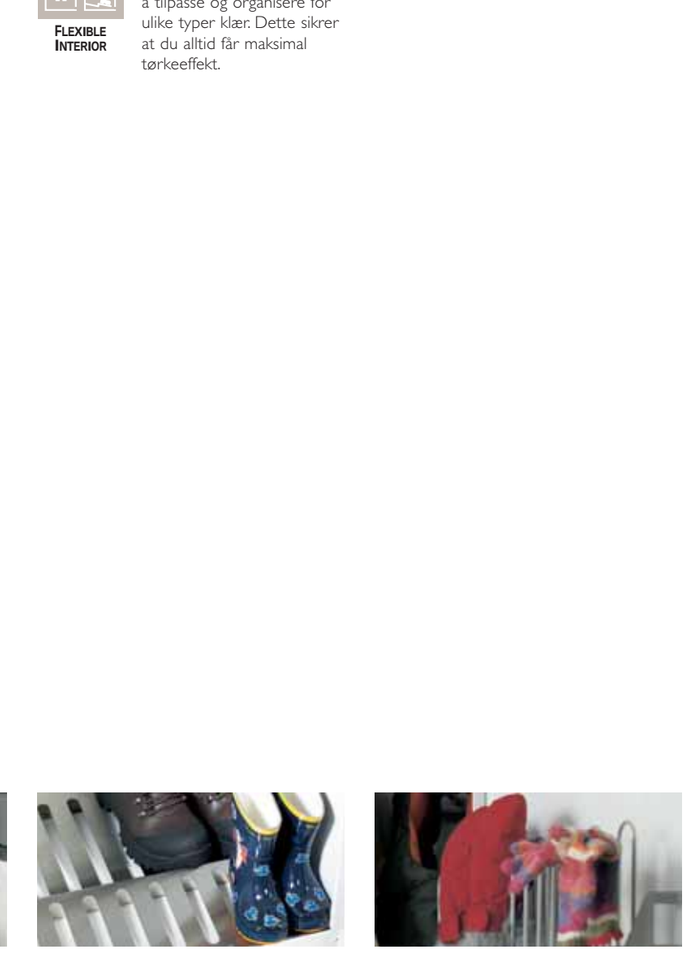

DRY QUICKLY

UP TO 18 M CLOTHESLINE

LEFT OR RIGHT-HUNG

FLEXIBLE INTERIOR

DRY SHOES

DC7190

Tørkeskap
Farge: Hvit

Kapasitet:
- 3,5 kg tøy (bomull)
- Total opphengningslengde: 16 meter
- Avfuktnings kapasitet: 17,5 g/min
- Innvendig luftutskiftning: 180 m3/time

Programmer:
- Økonomi 30° - ca. 180 min.
- Hurtig 45° - ca.120 min.

Miljø/Økonomi:
- Energiforbruk, Økonomi: 0,5 kWh/tørk
- Energiforbruk, Hurtig: 0,6 kWh/tørk
- Merket for gjenvinning

Komfort:
- Fellbare opphengningsbøyler, gir plass til store jakker og lange bukser
- Uttrekkbare opphengningsbøyler, gjør det enkelt å laste og tømme skapet
- Timer: Kan justeres opp til 4 timer
- Dør kan hengsles om
- Tørkespiler på innsiden av dør
- Leveres med 1 meter utluftningsslange

Sikkerhet:
- Overopphetningssikring. Hvis temperaturen i skapet blir for høy pga. en feil vil sikringen slå ut og dermed forhindre skade

Tekniske spesifikasjoner:
- Motor: 35 W
- Elementeffekt: 1500 W

Dimensjoner:
- Vekt: 56 kg
- Mål (HxBxD) cm: 191,5x59,5x61

Oppvaskmaskiner – egenskaper

A i energi. Våre profesjonelle oppvaskmaskiner har A i strømforbruk. Dette er følgelig blant de mest energieffektive oppvaskmaskinene på markedet. ASKOs økonomiske løsninger hylles i forbrukertester verden over. En ASKO-maskin bruker kun 1,0 kWh (tilkoblet kaldtvannskranen), 11 liter vann og 25 g maskinoppvaskmiddel i et normalprogram!

ENERGY

11 liters vannforbruk. En av verdens mest vannbesparende oppvaskmaskiner. For å få serviset helt rent må det sirkulere masse vann rundt i oppvaskmaskinen. Våre oppvaskmaskiner sender 4500-6000 liter vann rundt i maskinen i løpet av en vask. Likevel er vannforbruket ekstremt lavt. Til én vask brukes det kun 11 liter vann. En håndoppvask av samme mengde kjøkkentøy ville kreve over 60 liter. Se nærmere på din nåværende modell, og prøv å regne ut hva du og miljøet kan spare ved å bytte oppvaskmaskin.

WATER

A i oppvaskresultat. Våre profesjonelle oppvaskmaskiner kan selvfølgelig skilte med det beste oppvaskresultatet.

CLEANING

7Spray™. ASKOs 7Spray™-system består av syv høyeffektive spylesoner som sikrer at hele oppvasken blir gullende ren. Vannet når inn til alle kroker av maskinen takket være impulsvaskefunksjonen.

7SPRAY™

1. Finsilen spyles kontinuerlig nedenfra.
2. Bunnen og finsilen spyles for økt filtreringsevne.
3. Alle tallerkener og alt bestikk spyles rent nedenfra.
4. Alle tallerkener og alt bestikk spyles rent ovenfra.
5. Tallerkenene i overkurven spyles rent nedenfra.
6. En ny, patentregistert spyledyse rengjør gryter og kasseroller.
7. En spyledyse sørger for kontinuerlig spyling av bestikkurven.

SUPER CLEANING SYSTEM™

Super Cleaning System™. ASKOs patenterte oppvasksystem renser finfilteret og alle innvendige flater etter forvaskprogrammet, før hovedvaskprogrammet starter. Det innebærer at hovedvaskprogrammet startes med skylte tallerkener, ren maskin, renset filter og friskt og rent vann. Denne prosessen gjør at det endelige resultatet blir renere ettersom tallerkenene allerede er frie for fett og matrester når hovedprogrammet starter. I tillegg reduseres vann- og strømforbruket, og du slipper å skylle av tallerkenene før du stabler dem i maskinen.

AQUALEVEL™ SENSOR

Vasker alltid med riktig vannivå. Våre sensorer er såkalt "intelligente" og fungerer sammen for å sikre et optimalt vannivå i maskinen. Sensorene registrerer når vannmengden i maskinen stemmer nøyaktig overens med vaskeprogrammet du har valgt, og de sørger for at vanninntaket alltid er korrekt uansett vanntrykket i rørene. Sensorene overvåker i tillegg hele vaskeprosessen og sørger for at eventuelle feil korrigeres under kjøring av vaskeprogrammet. Hvis for eksempel en stor plastbolle blir snudd rundt under vasking og fylles med vann slik at den effektive mengden vann i maskinen reduseres, vil sensorene umiddelbart sørge for at en tilsvarende vannmengde tilføres slik at et perfekt resultat oppnås. Sensorene sørger også for at det ikke er mulig å starte oppvaskmaskinen dersom du skulle glemme å slå på vanntilførselen.

FLEXIRACKS™

SmartKurver™. Det er alltid en god idé å kikke nærmere på kurvene når du skal kjøpe en oppvaskmaskin. De er tross alt de mest brukte enhetene i en oppvaskmaskin, og utformingen av kurvene og stablemåte er den faktoren som spiller størst rolle når det gjelder vaskeresultat. Kurvene skal være stabile og lette å føre ut og inn. I tillegg må de ha en fleksibel design som gjør at det er enkelt å stable oppvasken i dem uten at det går ut over vaskeresultatet. De skal tåle utallige vaskeomganger, år etter år. De må være rommelige. En god innvendig utforming betyr at du ikke behøver å vaske opp i flere omganger, noe som reduserer forbruket av vann, oppvaskmiddel og strøm. Vi har tatt alle disse tingene med i betraktningen. Det er bakgrunnen for at vi våger å påstå at SmartKurvene er de beste på markedet.

Solid og varig. Kurvene er laget av slitesterkt stål og er dekket av et tykt nylonbelegg som beskytter glass og porselen. Sammenlign gjerne forskjellen i stabilitet i forhold til andre merker.

Finmasket bunn. Ingen andre oppvaskmaskinkurver har like finmasket bunn. Sammenlign selv med andre merker og oppdag forskjellen. Fordelene er innlysende. Du kan stødig plassere små kopper og glass nede, uten risiko for at de velter. Generelt vil du ha langt flere valgmuligheter når du stabler i en ASKO oppvaskmaskin.

Kulelager. Overkurvens fire hjul ruller jevnt langs kulelagerskinnen. Kurven stopper mot gummidempere når den trekkes helt ut. Underkurven er utstyrt med åtte hjul og kan trekkes helt ut på døren. Dette gjør det enkelt å ta ut og sette inn oppvasken.

Flate kurver. Enkelte brukere ønsker å sette inn egne kurver beholdere for å vaske spesielt utstyr. Til dette kan vi da tilby helt flate kurver (ekstrautstyr) både oppe og nede. Dette gjør kurvene svært fleksible når det gjelder hva som kan lastes.

Oppvaskmaskiner – egenskaper

50 cm lastehøyde. Med en samlet innvendig lastehøyde på 50 cm får du plass til det meste. Med 19 cm høyde i overkurven og 31 cm i underkurven, trenger du ikke å velge om du skal vaske høye ting nede eller oppe. Har går det meste inn samtidig.

14 PLACE SETTINGS

14 kuverter. Kurvene er overraskende rommelige og har plass til 14 standardkuverter. Kuvertene er målt etter europeisk standard. En kuvert består av én dyp tallerken og én middagstallerken, én sidetallerken, én kaffekopp og skål, ett glass samt bestikk.

6 PROGRAMS

6 standardprogrammer. Når mange forskjellige personer skal bruke maskinen, stilles det store krav til brukervennlighet og fleksibilitet i programvalget. Betjeningspanelet har kun to knapper: Programknappen og startknappen. Hvis du bare trykker på start, starter maskinen med samme program som ble brukt sist. Hvis du vil skifte program, trykker du på programknappen og velger et av følgende seks programmer:

1. Sani A (85°C i siste avspyling)
2. Sani B (80°C i siste avspyling)
3. Normal vask
4. Skånevask
5. Hurtigvask (uten tørking)
6. Avspyling

85° SANIRINSE

Sani A programmet hever temperaturen til 85 °C i siste skylling og spyler med denne temperaturen i hele 6 minutt. Dette sikrer ekstra hygenisk vask. Dette er svært viktig i lokaler hvor det er mange brukere av oppvasken. (Barnehager, kantiner, skoler, etc.). På Sani 85°C bruker maskinen kun 75 min (vasking, skylling og tørking).

SELF CLEANING FILTER

Lei av å rengjøre filteret? Den jobben tilhører fortiden. Med ASKOs oppvaskmaskiner trenger du ikke å rengjøre gtrovfilteret mer enn 2-4 ganger i året, siden både silen og filteret er selvrensende. Elektropolerte siler og kontinuerlig lufting og spyling, i kombinasjon med det ASKO-patenterte superrengjørings-systemet, holder silen og filteret rent. Grovsilen fanger opp store matrester og annet smuss slik at det er lett synlig og raskt og enkelt kan fjernes.

20 Min. QUICK WASH

Nytt for alle med lite dekketøy, men mange gjester. Det finnes mange gode grunner til å arrangere store fester, men ingen for å servere godt drikke i feil glass. Hurtigvask er navnet på vår effektive løsning på dette problemet. Med Hurtigvask kan du vaske lett tilsmusset oppvask på bare 20 minutter.

KIDSAFE™

Tohånds barnelås på døren. Du må holde barnelåsen inne samtidig som du åpner døren via håndtaket. Denne nødvendige tohåndsmanøveren er ikke noe barna kan klare, og dermed blir oppvaskmaskinen som en låst dør for dem. Barnelåsen er imidlertid enkel for en voksen å aktivere og deaktivere (på utvalgte modeller).

S8 8STEEL™

Stål. Det er få, om noen, konstruksjoner som er så stabile som dem som lages av stål. Ikke noe annet materiale har like lang levetid, spesielt ikke i et miljø med vann, salt, skylle- og oppvaskmidler og barn. Dette er grunnen til at vi bruker høykvalitetsstål i produksjonen av de åtte viktigste komponentene i oppvaskmaskinen (i stedet for plast e.l.)

1. Beholder
2. Kurver
3. Spylearmsrør
4. Spylearmer
5. Siler
6. Utvendig kabinett
7. Føtter
8. Varmeelement

Ikke-magnetisk 18.9 rustfritt stål
Miljøet inne i oppvaskmaskinen er svært basisk. Det innebærer at maskinen lett kan begynne å ruste dersom den ikke er laget av høykvalitets rustfritt stål. I våre oppvaskmaskiner bruker vi ikke-magnetisk 18.9 rustfritt stål til alle komponenter som kommer i kontakt med vann. I andre merker anvendes ofte magnetisk 17.0 stål som er mindre motstandsdyktig mot korrosjon.

AQUASAFE™

Lekkasjesikring på 16 områder. Ingen ønsker vannskader. Selv den minste lekkasje kan gi store problemer hvis den ikke oppdages i tide. Derfor er våre sikkerhetskrav høyere enn f.eks. de som stilles av offentlige myndigheter. For å kunne sikre at du ikke blir rammet av oversvømmelser på kjøkkenet, har vi utviklet AquaSafe™, et avansert vannsikkerhetssystem, som bl.a. består av sensorer som oppdager selv den minste lekkasje. Systemet består av 16 forskjellige punkter som alle bidrar til en lekkasjesikker oppvaskmaskin.

TOUCHPROOF™

TouchProof™
Takket være TouchProof™, ASKOs unike nye overflatemateriale, trenger du ikke lenger å bekymre deg for masse fettflekker på apparater i rustfritt stål. Det syltynne, gjennomsiktige overflatematerialet gjør flaten mer motstandsdyktig mot fettede fingre, men også andre typer flekker og merker. Flaten er rengjøringsvennlig og ripebestandig og vil derfor holde oppvaskmaskinen din skinnende i år etter år. TouchProof™ er en finesse som du kun finner hos ASKO.

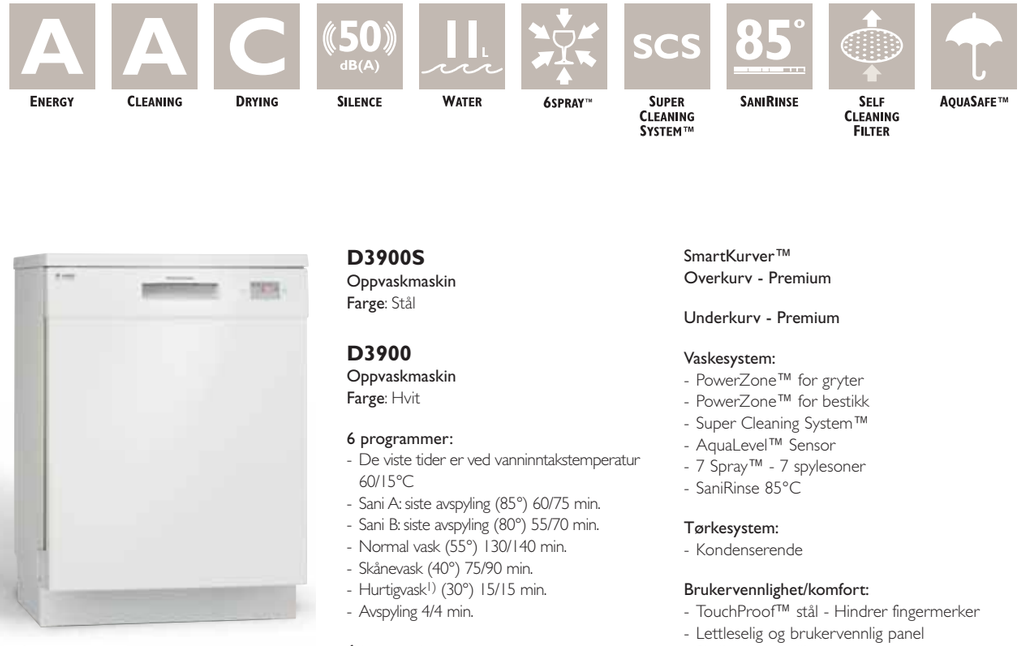

85°C for offentlig og profesjonelt bruk.
D3900 er en spesialmaskin for barnehager, skoler, kantiner, lege- og tannlegekontorer, offentlige forsamlingslokaler og avlastning på sykehusposter, blant andre. ASKO D3900 med 85°C er den profesjonelle oppvaskmaskinen som dekker behovene for ekstra hygienisk vask.

Modellen ovenfor er avbildet med topp- og sideplater. Dette kan kjøpes som ekstrautstyr.

1) Hurtigvask er uten tørking

D3900S
Oppvaskmaskin
Farge: Stål

D3900
Oppvaskmaskin
Farge: Hvit

6 programmer:
- De viste tider er ved vanninntakstemperatur 60/15°C
- Sani A: siste avspyling (85°) 60/75 min.
- Sani B: siste avspyling (80°) 55/70 min.
- Normal vask (55°) 130/140 min.
- Skånevask (40°) 75/90 min.
- Hurtigvask[1] (30°) 15/15 min.
- Avspyling 4/4 min.

6 temperaturer:
- Kald/30/40/55/80/85

Kapasitet:
- 14 kuverter (testet med 12 kuverter)

Forbruk, normal vask:
- Vann: 11 liter
- Energi: 1,05 kWh (15°C indløb)
- Energi: 0,7 kWh (60°C indløb)
- Oppvaskmiddel: 25 g

SmartKurver™
Overkurv - Premium

Underkurv - Premium

Vaskesystem:
- PowerZone™ for gryter
- PowerZone™ for bestikk
- Super Cleaning System™
- AquaLevel™ Sensor
- 7 Spray™ - 7 spylesoner
- SaniRinse 85°C

Tørkesystem:
- Kondenserende

Brukervennlighet/komfort:
- TouchProof™ stål - Hindrer fingermerker
- Lettleselig og brukervennlig panel
- Skyllemiddelindikator
- Feilindikator

Sikkerhet:
- Kidlock™ Barnesikker dør
- KidSafe™ Totalsikring for barn
- AquaSafe™ 16 punkters vannsikrings-program

Dimensjoner:
- Vekt: 42 kg
- Mål (HxBxD) cm: 82-87x59,6x57

Tilbehør

VASK & TØRK		Passer til modeller	Farge/Type	Varenr
	Rustfri sokkel	Alle ASKO vaskemaskiner og tørketromler	Stål	5800900
	Lokasse - Sort	WMC55VS	Sort	161000
	Sokkelskuff 30cm høyde	Alle ASKO vaskemaskiner og tørketromler	Metallgrå	8080701-81
	Stableramme med uttrekkbar sorteringsplate	Alle ASKO vaskemaskiner og tørketromler i stål eller titanium farge	Metallgrå	8061907-81

TØRKESKAP		Passer til modeller	Farge/Type	Varenr
	Henger på innsiden av dør	DC7190	Sølv	7967000338
	**Hanskehenger - sølvfarget**	DC7190	Sølv	7967000624

OPPVASK		Passer til modeller	Farge/Type	Varenr
	Topp og sideplater: (komplett sett)	D3900s D3900	Metallgrå Hvit	8070423-95 8070423-0
	Flat overkurv	D3900	Grå	108071682-36
	Flat underkurv	D3900	Grå	108071683-36

RENGJØRINGSMIDDLER		Passer til modeller	Farge/Type	Varenr
	ASKO Rustfri Cleaner - rengjøringsmiddel til alle rustfrie overflater - 250 ml	Alle produkter i rustfritt stål		396020

Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

Tekniske spesifikasjoner

VASK		**WMC75PS**	**WMC55VS**	**WMC75MPS**
MODELL				
Frittstående/kan bygges inn		•/•	•/•	•/•
Avlastningsluke/lukens åpning		-	-	-
Farge (Hvit = W, Stål = S, Titanium = T)		S	S	S
MÅL:				
Høyde	mm	850-880	850-880	850-880
Bredde	mm	595	595	595
Dybde med / uten luke	mm	585	585	585
Høydejustering	mm	30	30	30
Vekt	kg	73	73	73
Rustfritt stål i trommel og ytterbeholder		•/•	•/•	•/•
BETJENING/STYRING:				
EasyControl™/Bryter		EC	EC	EC
Display		•	•	•
Microprosessor kontroll		•	•	•
VASKE PROGRAMMER (EU versjon - se side 11):		8	8	8
P1 - Intensiv vask (90° - 80 min)		•	•	•
P2 - Normal vask (60° - 110 min.)		•	•	•
P3 - Lettvask (60° - 54 min.)		•	•	•
P4 - Normal vask (40° - 40 min.)		•	•	•
P5 - Syntetisk vask (40° - 25 min.)		•	•	•
P6 - Ekspress vask (40° - 20 min.)		•	•	•
P7 - Ull/hånd vask (30° - 25 min.)		•	•	•
P8 - Sentrifugering (ca. 4 min.)		•	•	•
Kan omstilles til medisinsk versjon:		•	•	•
Kan omstilles til moppe versjon:		• 2)	•	• 2)
FUNKSJONELLE DATA: 1)				
Kapasitet	kg	6	6	6
Energiklasse. *		A	A	A
Energiforbruk	kWh/kg	0.16	0.17	0.16
Energiforbruk	kWh/vask	0.99	1.04	0.99
Vaskeresultat klasse. *		A	A	A
Sentrifugeresultat. *		B	B	B
Restfuktighet etter sentr. % av tørr vekt etter vask	%	53	55	53
Vannforbruk	l/vask	62	57	62
Tidsforbruk	min./vask	118	112	118
Estimert årlig energiforbruk for familie på 4 pers. (200 vaskesykluser)	kWh	190	208	190
Lydeffekt vask/sentr. (EN 60 704-3)	dB(A)	54/73	55/73	54/73
Maks effekt	kW	3.2	3.2	3.2
TEKNISKE DATA:				
Motortype (induksjon = børsteløs motor)		Induksjon	Vanlig	Induksjon
Balansekontroll		•	•	•
Nettspenning	V	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	60
Sikring	A	1-fase 16A	1-fase 16A	1-fase 16A
Strømkabel, lengde	mm	2100	2100	2100
Vanntillførsel, slange og kobling	tommer	½	½	½
Vanntillførsel slange, lengde	mm	1500	1500	1500
Avløpsslange, lengde	mm	1700	-	1700
Avløpspumpe/avløpsventil		•/-	-/•	•/-

- • Standard
- * På en skala fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv).
- 1) Basert på standardtest for normalvask 60°C bomull
- 2) Kan omkobles, men det anbefales ikke å bruke denne maskinen til mye vasking av mopper pga. avløpspumpen.

Alle produkter har spesifikasjoner i henhold til EN-, og EMC-standarder, og er CE-merket.
Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

Tekniske spesifikasjoner

TØRK		TDC33VS	TDC44CS
MODELL			
Kondens/utlufting:		utluft	kondens
Frittstående/kan bygges inn		•/•	•/•
Lukens åpning (Høyre/Venstre)		h/v	h/v
Farge (Hvit = W, Stål = S, Titanium = T)		S	S
MÅL:			
Høyde	mm	850-880	850-880
Bredde / Dybde	mm	595/595	595/595
Dybde med døren åpen	mm	1170	1170
Høydejustering	mm	30	30
Vekt	kg	39	47
STYRNING:		micro	micro
EasyControl™/brytere		EC	EC
Display		•	•
TØRKEPROGRAMMER:		8	8
P1 - Ekstra tørt (tørketid i min.)		• (80)	• (95)
P2 - Tørt (tørketid i min.)		• (70)	• (85)
P3 - Nesten tørt (tørketid i min.)		• (65)	• (70)
P4 - Stryketørt (tørketid i min.)		• (45)	• (70)
P5- Ekstra tørt (tørketid i min.)		• (40)	• (65)
P6 - Tørt (tørketid i min.)		• (35)	• (60)
P7 - Nesten tørt (tørketid i min.)		• (30)	• (55)
P8 - Stryketørt (tørketid i min.)		• (25)	• (45)
EGENSKAPER:			
Rustfritt stål i trommel		•	•
Microprosessor kontroll/Timer		micro	micro
Invendig lys		-	-
FUNKSJONELLE DATA: 1)			
Kapasitet	kg	6	6
Energiklasse. *		C	C
Energiforbruk (Bomulls vask)	kWh/kg	0.66	0.73
Energiforbruk (Bomulls vask)	kWh/cyklus	3.96	4,38
Maks effekt	kW	3.3	2.8
Tidsforbruk (Bomulls vask)	min./cyklus	98	107
Lydniveau -EN 60704-3	dB(A)	64	69
TEKNISKE DATA:			
Nettspenning	V	230	230
Frekvens	Hz	50	50
Sikring	A	1 fase/16	1fase/16
Strømkabel, lengde	mm	2100	2100
Avløpsslange, lengde	mm	-	2000
Utluftningslange	mm	3000	-

• Standard
* På en skala fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv).
1) Basert på standard test for 60°C bomull

Alle produkter har spesifikasjoner i henhold til EN-, og EMC-standarder, og er CE-merket.

Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

Tekniske spesifikasjoner

OPPVASKMASKIN			D3900 S/W
MÅL			
Høyde uten/med topplate		cm	82/85
Høyde uten/med topplate (XL-maskiner)		cm	-
Bredde innebygd/med sideplater		cm	59,6/60
Dybde		cm	57
Dybde med åpen dør - 82 cm		cm	115
Dybde med åpen dør - 86 cm		cm	-
Høydejustering		cm	5
Vekt innebygd - 82 cm		kg	42
Vekt innebygd - 86 cm		kg	-
Sokkelplate følger med			ja
Møbeldør kan monteres			-
VASKEPROGRAMMER			
Automatprogram			-
Intensiv vask			-[4]
Sterk vask			-
Normal vask			•
Mix vask			-
1/2 last – overkurv			-
1/2 last – underkurv			-
Skånevask			•
Hurtigvask 20 minutter			•
Avspyling			•
Skyll & tørk			-
PROGRAMMERINGSALT.			
Utsatt start		timer	-
1/2 last			-
Vasketemperatur[1]		°C	E
Effekt på tørking			-
Ekspress			-
Superskyll			-
CoolTouch™			-
FUNKSJONER			
SmartKurver™ Nivå [5] Nedre kurv:			P
SmartKurver™ Nivå [5] Øvre kurv:			P
Super Cleaning System™			•
PowerZone™ - gryter og kasseroller			•
PowerZone™ - bestikk			•
AquaLevel™ Sensor			•
SensiClean™ Sensor			-
5Spray™/7Spray™/8Spray™			7
Selvrensende filter			•
8Steel™			•
Turbotørk			-
Lydsignal			-
Innvendig lys			-
Skyllemiddelindikator			•
KidLock™			•
AquaDetect™ Sensor			-
SteamSafe™			-
AquaSafe™			•
Plassering av betjeningspanel (topp/front)			front
GlassCareSystem™			-
KidSafe™			•
Individuelle dører			-
Display			•

		D3900 S/W
DRIFTSDATA[2]		
Energieffektivitet, klasse	A-G[3]	A
Vaskeevne, klasse	A-G[3]	A
Tørkeevne, klasse	A-G[3]	C
Energiforbruk (15 °C vanntilførsel)	kWt	1.05
Testet med antall standard kuverter		12
Vannforbruk	liter	11
Programtid	min	140
Beregnet årlig forbruk (220 sykluser)	kWt	231
Lydnivå (EN 60704-3)	dB(A)	50
VANNTILKOPLING		
PEX-slangetilkopling, mål	tommer	3/4
Nødvendig vanntilførselstrykk	Mpa	0.03 - 1
Tilførselsslange, lengde	cm	165
Avløpsslange, lengde	cm	160
ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER		
Nettspenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Nominell effekt	kW	2.2
Sikring	Amp	10

I henhold til EN/IEC/EMS-standarder CE-merket/UL-merket

Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

1) E = Kaldt/30/40/55/60 (skylling 65 eller 85 °C)
2) 97/17/EC Oppvaskmaskinnorm EN50242. Basert på en normal vask 55 °C, ikke oppvarmet tørking. Faktisk strømforbruk avhenger av hvordan oppvaskmaskinen brukes.
3) På en skala fra A (mer effektiv) til G (mindre effektiv).
4) D3900 har unike program Sani A og Sani B.
5) E = Eksklusiv, P = Premium, S = Standard
K = Knivskuff, V = Vinglasstativ

Tekniske spesifikasjoner

TØRKESKAP		**DC7190**
MODELL		
Frittstående/kan integreres		•/•
Farge (Hvit = W, Stål = S, Titanium = T)		W
DIMENSJONER:		
Høyde	cm	191,5
Bredde	cm	59,5
Dybde	cm	61
Vekt	kg	56
BRUKER GRENSESNITT / PANEL		
Brytere	ant.	2
Tidsinnstilling (opptil)	Timer	4
TØRKE PROGRAMMER:		2
Normal temperatur		•(45°)
Lav temperatur		•(30°)
Lufting		•
FUNKSJONELLE DATA:		
Energiforbruk – normal temperatur	kWh/kg	0.6
Tørketid – normal temperatur	min	120
Kapasitet (bomull)	kg	3.5
Henge lengde (tilsvarende en klessnor)	m	16
Avfuktningskapasitet	g/min	17.5
Innvendig luftutskiftning	m^3/h	180
Overopphetningssikring		•
TEKNISKE DATA:		
Motor effekt	W	35
Element effekt	W	1500
Nettspenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Sikring	A	10
Lengde på strømledning med plugg		200
Lengde på utluftningsslange	cm	100

Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.

NOTATER

På vår internettside: www.asko.org kan du lese om alle våre produkter, få informasjon om forhandlere og serviceverksted eller laste ned katalog og bruksanvisninger.

Distriktskontorer, telefontid mandag - fredag 8-16

Oslo/Akershus	Tlf: 64 91 33 00
Østfold	Tlf: 91 83 58 60
Vestfold/Buskerud/	Tlf: 90 55 00 42
Telemark/Agder/Rogaland	Tlf: 90 65 56 01
Akershus/ Hedemark/Oppland	Tlf: 41 40 11 11
Hordanland/Sogn og Fjordane	Tlf: 90 12 25 39
Trøndelag/Møre og Romsdal	Tlf: 91 51 51 56
Finnmark/Troms/Nordland	Tlf: 76 93 31 00

FORHANDLERSTEMPEL

ASKO
BUILT TO LAST LONGER

AM Hvitevarer Antonio Merloni AS • Vevelstadveien 113 • NO-1404 Siggerud
Sentralbord tlf: 64 91 33 00 • Ordrekontor tlf: 64 91 33 33 • Faks: 64 91 33 50
Web: www.asko.org • E-mail: info@am-hvitevarer.no

Art nr: 6301004